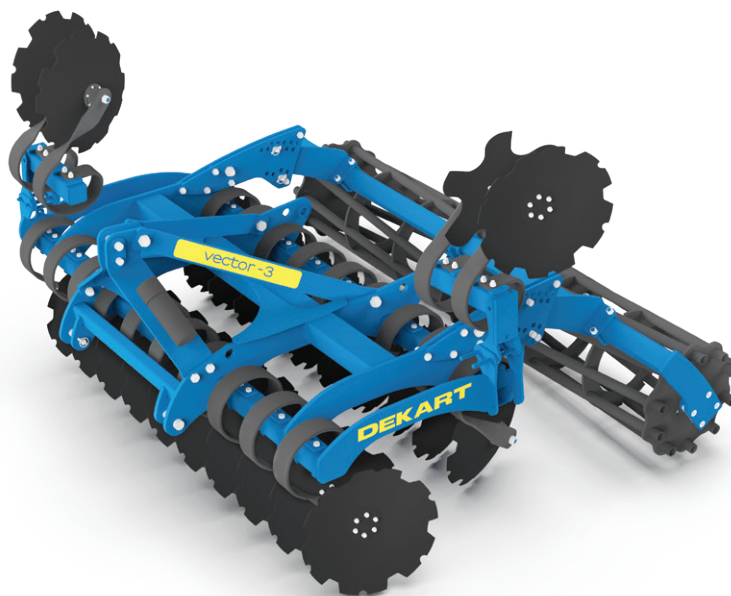


**НАВІСНА ДИСКОВА БОРОНА
З НЕЗАЛЕЖНИМИ ДИСКАМИ**
DEKART
vector
NEW!
ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

- Навісне агрегаткування
- Діаметр диску - 560-620 мм
- Глибина обробітку - від 4 до 16 см
- Робоча швидкість - 10 - 15 км/год
- Витрати палива - 4,5 - 5,5 л/га
- Міцний трубчатий коток


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
Навісна дискова борона	Потужність трактора	Робоча ширина	Транспортна ширина	Кількість дисків	Вага
назва	к.с.	см	см	шт	кг
VECTOR - 2,5	від 100	250	294	20	1476
VECTOR - 3	від 130	300	341 (300)	24	1805
VECTOR - 4	від 160	400	444	32	2180

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ • диски діаметром 62 см • причіпна система • вирівнююча планка

ПЕРЕВАГИ ДИСКОВИХ БОРІН DEKART-VECTOR

**НАДІЙНІ ДИСКИ
З ПІДВИЩЕНИМ РЕСУРСОМ**

Диски з боровмисної сталі, працюють
довше ніж звичайні.


ПЕРЕВАГИ ПРУЖИННОЇ СТІЙКИ

- Самоочищення за рахунок вібрації;
- 3D захист від зламу;
- Зниження необхідної потужності трактора понад 20%;
- Рівномірна глибина обробітку

ПРИЧІПНА ДИСКОВА БОРОНА З НЕЗАЛЕЖНИМИ ДИСКАМИ



DEKART

vector

NEW!

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

- Причіпне агрегування
- Діаметр диску - 560-620 мм
- Глибина обробітку - від 4 до 16 см
- Робоча швидкість - 10 - 15 км/год
- Витрати палива - 4,5 - 5,5 л/га
- Міцний трубчатий коток
- Гідравлічна система складання в транспортне положення

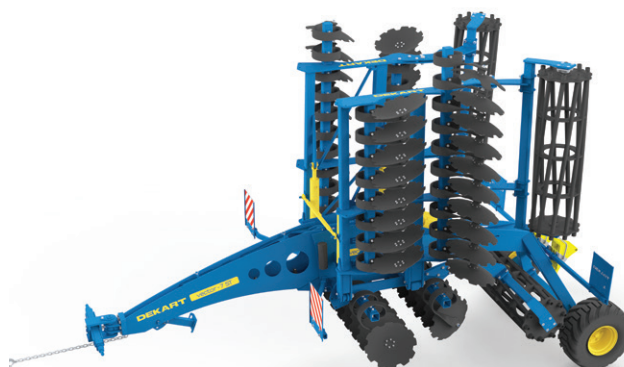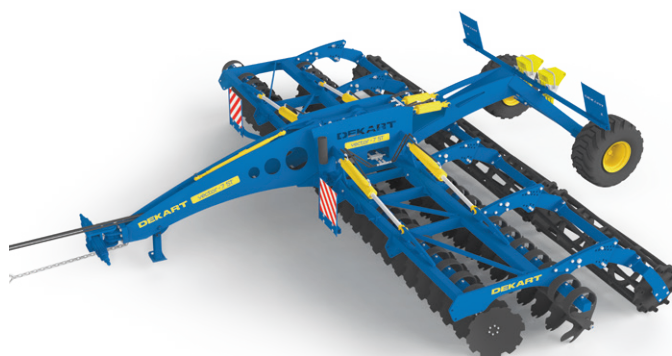

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

					
Навісна дискова борона	Потужність трактора	Робоча ширина	Транспортна ширина	Кількість дисків	Вага
назва	к.с.	см	см	шт	кг
VECTOR - 4ST	від 160	400	300	32	2760
VECTOR - 5ST	від 190	500	300	36	4690
VECTOR - 6ST	від 210	600	300	44	5230
VECTOR - 7ST	від 250	700	300	52	5705



МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ

Міцна надійна конструкція зі сталі з підсиленими елементами.



НАДІЙНИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ВУЗОЛ

Закритий дворядний підшипник, що не потребує обслуговування. Захищений від агресивного зовнішнього впливу.